



## Multimax 30

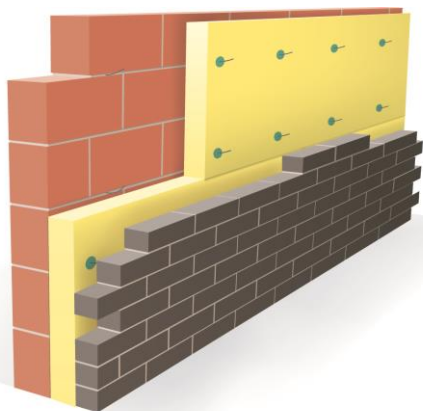

## Behaalde resultaten voor de spouwmuur:

Wandopbouw in combinatie met snelbouwsteen (140 mm)	Multimax 30 120 mm	Multimax 30 45 + 90 mm	Multimax 30 150 mm
U-waarde van de spouwmuur $U_{max} = 0,24 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,23 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,21 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,19 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$

## Mupan façade

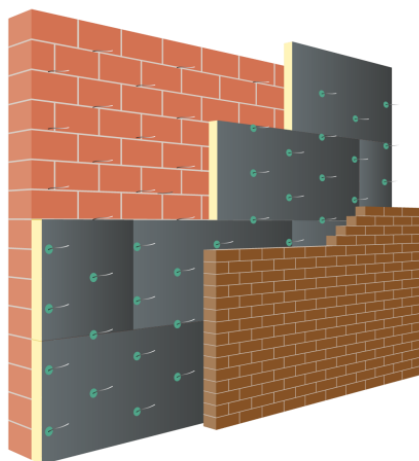

## Behaalde resultaten voor de spouwmuur:

Wandopbouw in combinatie met snelbouwsteen (140 mm)	Mupan façade 120 mm	Mupan façade 140 mm	Mupan façade 160 mm
U-waarde van de spouwmuur $U_{max} = 0,24 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,24 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,21 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$	0,19 $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$